

Stoßabschalung bei Verwendung von Hohlwänden




LANG

Baubedarf GmbH

D.Lang Baubedarf GmbH
Waldmatten 7-9
D-79224 Umkirch

Tel. +49 7665 9699-0
Fax +49 7665 513 10
www.lang-baubedarf.de
info@lang-baubedarf.de

Ruck-Zuck Stoßabschalungssystem

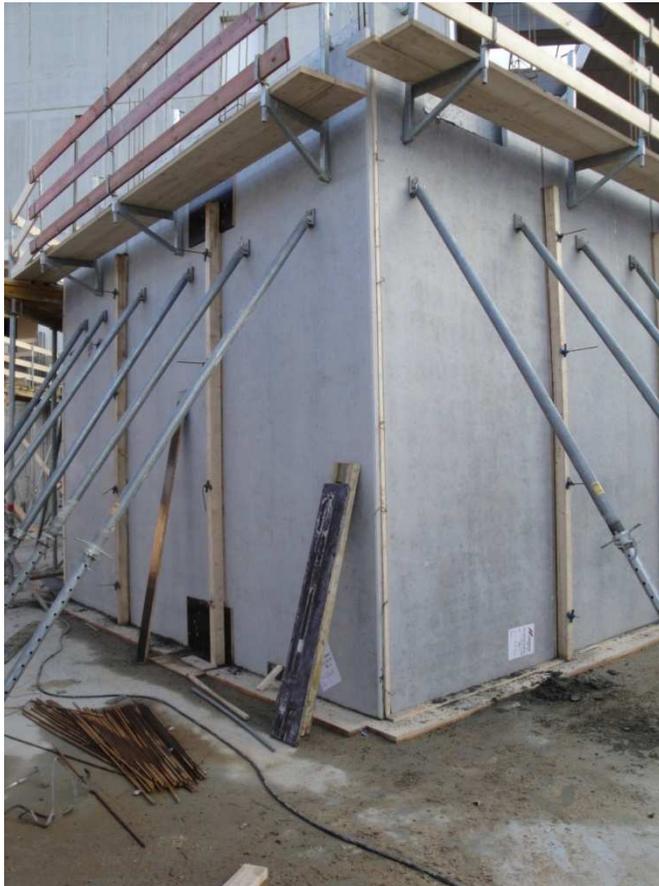


LANG


Baubedarf GmbH

D.Lang Baubedarf GmbH
Waldmatten 7-9
D-79224 Umkirch

Tel. +49 7665 9699-0
Fax +49 7665 513 10
www.lang-baubedarf.de
info@lang-baubedarf.de

Ruck-Zuck Stoßabschalungssystem

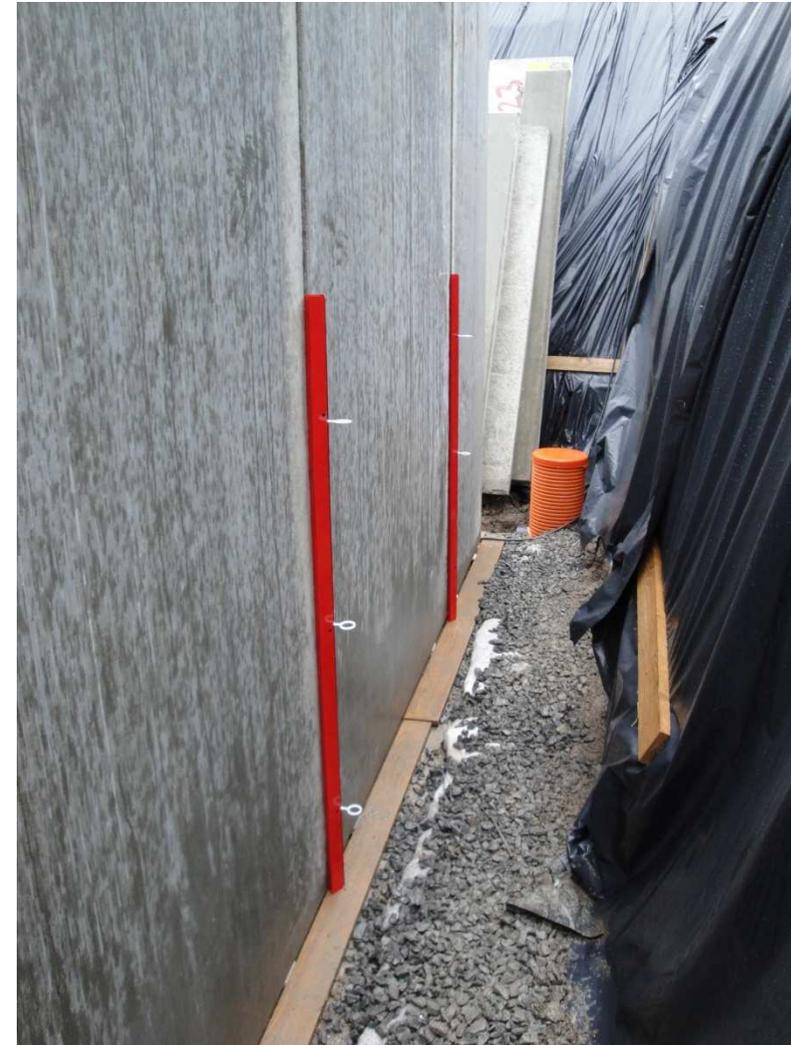

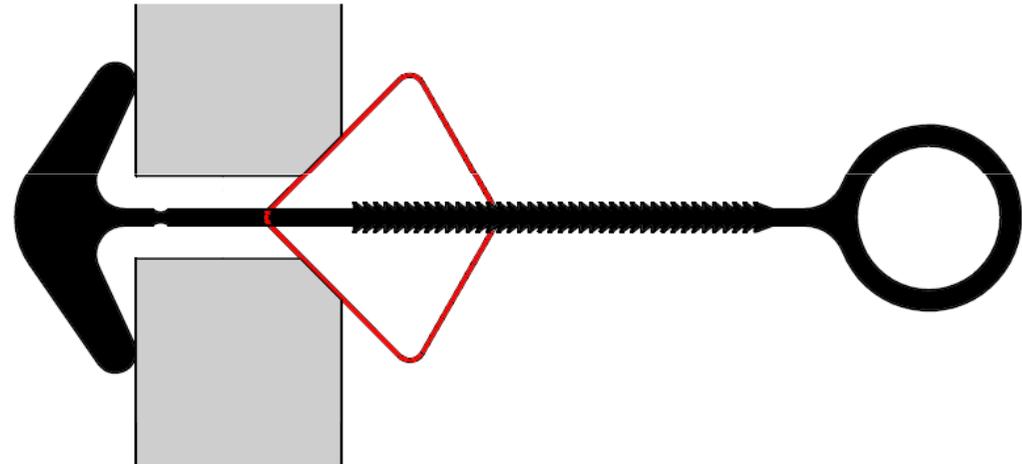

Montage



1.) Anlegen der Ruck-Zuck Schiene an der abzudichtenden Stoßfuge



2.) Einführen des Ruck-Zuck Ankers durch die Öffnung der Ruck-Zuck Schiene



3.) Drehen & Ziehen des Ruck-Zuck Ankers zur Arretierung der Ruck-Zuck Schiene



4.) Die Demontage erfolgt durch überdrehen des Ruck-Zuck Ankers



Vorteile :

- > Schnell! 1 Stoß in weniger als einer Minute eingeschalt
- > Nur eine Arbeitskraft notwendig
- > Von der Witterung unabhängig und sofort einsatzfähig
- > Kein Werkzeug notwendig
- > Keine Nacharbeiten erforderlich
- > Reduziert den Abfall auf der Baustelle
- > Technische, einwandfreie Lösung
- > Lange Lebensdauer. Abschalschiene aus speziell gefertigtem Flex-Stahlprofil, verzinkt und pulverbeschichtet.