


Abstandleisten mit seitlicher Aussparung

Artikel-Nr. 111

Kostengünstiger Abstandhalter mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf großflächiger waagrechtlicher Schalung. Versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf weichem Untergrund.
Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.

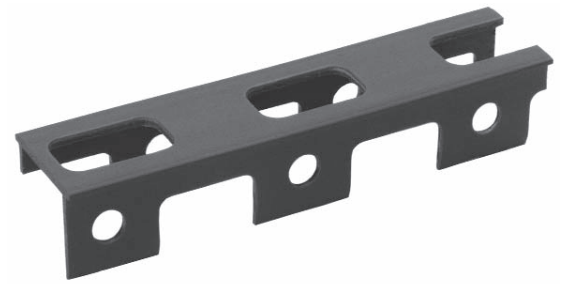

Standardlänge: 2,00 m

Artikel-Nr.	Maße Höhe	VPE		Gewicht in kg	
		Bund	Palette	Bund	Palette
111.015	15 mm	100 m	5400 m	10,0	540
111.020	20 mm	100 m	5400 m	12,5	675
111.025	25 mm	100 m	4200 m	16,0	672
111.030	30 mm	100 m	3600 m	18,0	648
111.035	35 mm	60 m	2400 m	13,2	528
111.040	40 mm	60 m	2400 m	16,8	672
111.045	45 mm	60 m	1680 m	18,0	504
111.050	50 mm	60 m	1680 m	19,5	546
111.055	55 mm	40 m	1280 m	15,2	486
111.060	60 mm	40 m	1280 m	16,4	525

Abstandleisten ohne seitliche Aussparung

Artikel-Nr. 112

Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund. Die seitliche Lochung ermöglicht guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche.
Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.



Standardlänge: 2,00 m

Artikel-Nr.	Maße Höhe	VPE		Gewicht in kg	
		Bund	Palette	Bund	Palette
112.010	10 mm	100 m	7000 m	12,0	840
112.015	15 mm	100 m	5400 m	13,0	702
112.020	20 mm	100 m	5400 m	16,0	864
112.025	25 mm	100 m	4200 m	18,0	756
112.030	30 mm	100 m	3600 m	23,0	828
112.035	35 mm	60 m	2880 m	15,7	754
112.040	40 mm	60 m	2100 m	18,6	651
112.050	50 mm	60 m	1680 m	30,0	840