

G76S

Gewebe, stab. Cloth-Tape, stab.

Beschreibung :
description

Stab. Gewebe / PE-beschichtet, besonders flexibel mit aggressiv klebendem Kautschukkleber beschichtet.

PE-coated cloth, coated with a tacky rubber based adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Gewebe / PE-coated cloth
Trägerdicke / thickness mm	: 0,22
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,25
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 5
Reisskraft / tensile strength N/c m	: 37
Reissdehnung / elongation %	: 9
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 70°C
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: silber / silver
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.


The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

Anwendungen / Application

Wasserdampfdichtes Verpacken,
Fixieren, Abdichten, Reparieren.
Abdecken auf rauen
Untergründen.

Bundling, patching, mending,
water vapourtight.
Conforms well on irregular
surfaces.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

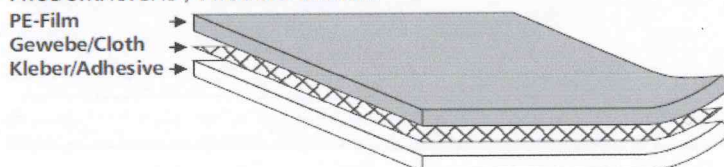

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

1106


F32

Gipsverband Plaster-Tape

Beschreibung : description

Weich-PVC-Band, einseitig mit einem Spezialkleber beschichtet.

Soft-PVC-Film, single side coated with a special adhesive.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Weich-PVC / Soft-PVC
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,13
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,4
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 20
Reissdehnung / elongation %	: 150
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / to +60
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: weiß, gelb / white, yellow
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

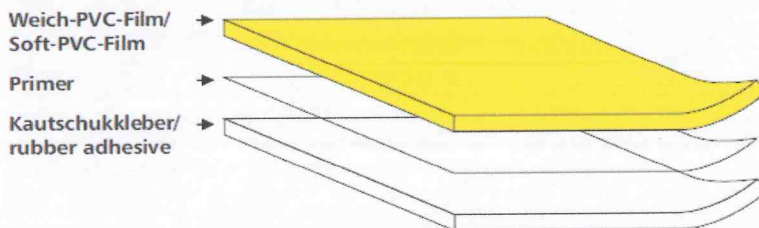

Hinweis :
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:
All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.
0407

Anwendungen / Application

Abdeckfilm für zeitlich begrenzte Abdeckung im Innen- und Außenbereich, besonders von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium.

Used in- and outdoors as temporary surface protection for wooden, aluminium and plastic door- and window frames.