

Sechsbein

Unterstützungsböcke für die obere Bewehrung



- Sehr stabile Unterstützungsböcke für die obere Bewehrung
- Trittfeste, große Mattenauflage
- Mit unterschiedlicher Fußausbildung
- Ideal für Decken mit Betonkerntemperierung
- Geprüft gem. DBV-Merkblatt „Unterstützungen“
- Nach VOB (Teil C, Ziffer 5.3.1) Teil der Bewehrung

Sechsbein

Anwendung:

Sechsbein ist ein sehr stabiler Unterstütsbock für die obere Bewehrung. Durch die ineinander geschachtelten und verschweißten Bügel wird eine sehr hohe Stabilität erreicht. Zum Schutz der Schalung gegen Eindrücken und zum Korrosionsschutz sind die Eisenenden mit werkseitig fest aufgebrachten Kunststoff-Füßen von 14 mm Durchmesser versehen. Werden höhere Anforderungen an die Deckenunterseiten gestellt, z. B. Sichtbetonausführung, können die Sechsbein-Unterstützungsbocke auch mit Betonfüßen geliefert werden.

Sechsbein eignet sich auch besonders zur Auflagerung von Heiz- und Kühlsystemen. Bei Verwendung auf Dämmstoffen und weicher Schalung können die Aufstandsflächen durch geeignete Kappen vergrößert werden.



Einbau:

Sechsbein wird als Unterstütsbock für die obere Bewehrung gem. den Hinweisen im DBV-Merkblatt „Unterstützungen“ eingebaut. Bei anderen Anwendungen, z. B. als Unterstütsung für Heiz- und Kühlschlängen, sind die dort angegebenen Richtlinien und Empfehlungen zu berücksichtigen.

Bestell-Informationen

Ausführung TF



Mit kräftigen, im Werk aufgebrachten Kunststoff-Füßen von 14 mm Durchmesser. Schalungsschonend, rosticher und ideal für Tapezierbeton sowie geölte Stahlschalung.

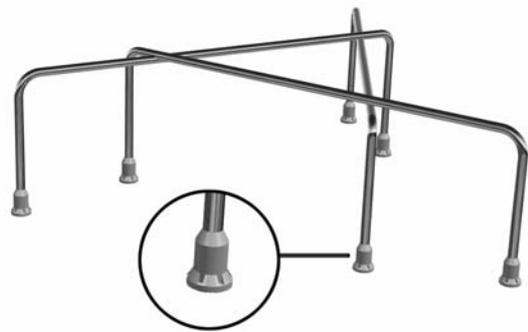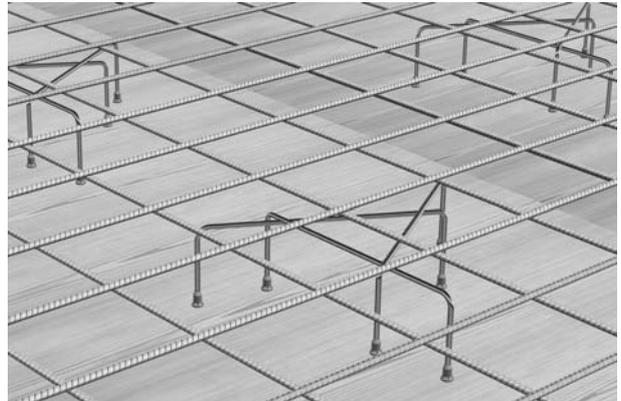

Art.-Nr.	Typ	Stützkreis-Ø cm	Höhe cm	Eisen-Ø mm	Verp. Einh. Stück
8560	TF	41	8	6	50
8561	TF	41	9	6	50
8562	TF	41	10	6	50
8563	TF	41	11	6	50
8564	TF	41	12	6	50
8565	TF	41	13	6	50
8566	TF	41	14	6	50
8567	TF	41	15	6	50
8568	TF	41	16	6	50
8569	TF	41	17	6	50
8570	TF	41	18	6	50
8571	TF	41	19	6	50
8572	TF	41	20	6	50
8573	TF	41	21	6	50
8574	TF	41	22	6	50
8575	TF	41	23	6	50
8576	TF	41	24	6	50
8577	TF	41	25	6	50
8578	TF	41	26	6	50
8579	TF	41	27	6	50
8580	TF	41	28	6	50

Weitere Abmessungen und Ausführungen, z. B. mit Quertraverse, auf Anfrage.

Gepüft gem. DBV-Merkblatt „Unterstützungen“, Kennzeichnung DBV - □ - S - P

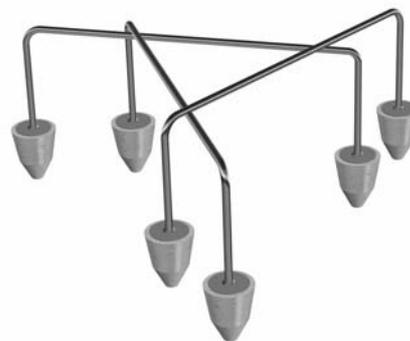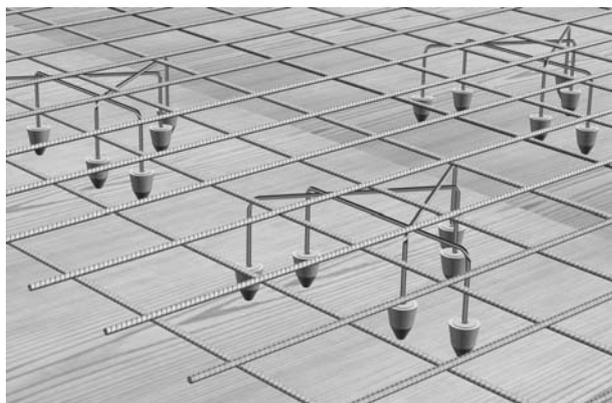

Bestell-Informationen

Ausführung TB

Mit im Werk fest aufgebrachten Betonfüßen, speziell für Sichtbetonkonstruktionen.

Art.-Nr.	Typ	Stützkreis-Ø cm	Höhe cm	Eisen-Ø mm	Verp. Einh. Stück
8621	TB	41	8	6	50
8622	TB	41	9	6	50
8623	TB	41	10	6	50
8624	TB	41	11	6	50
8625	TB	41	12	6	50
8626	TB	41	13	6	50
8627	TB	41	14	6	50
8628	TB	41	15	6	50
8629	TB	41	16	6	50
8630	TB	41	17	6	50
8631	TB	41	18	6	50
8632	TB	41	19	6	50
8633	TB	41	20	6	50
8634	TB	41	21	6	50
8635	TB	41	22	6	50
8636	TB	41	23	6	50
8637	TB	41	24	6	50
8638	TB	41	25	6	50
8639	TB	41	26	6	50
8640	TB	41	27	6	50
8641	TB	41	28	6	50

Weitere Abmessungen und Ausführungen, z. B. mit Quertraverse, auf Anfrage.

Geprüft gem. DBV-Merkblatt „Unterstützungen“, Kennzeichnung DBV - □ - S - P

Sechsbein

Weitere Ausführungen

Mit im Werk fest aufgebrauchten Kunststoff-Füßen Typ G 6, z. B. bei Anwendung auf Wärmedämmung.



Vergrößerung der Aufstandsfläche durch Kunststoff-Fuß Typ G6 (Art.-Nr. 20296).

Wichtig:

Die Auswahl und Anwendung von Abstandhaltern sind u. a. geregelt durch:

- DIN 1045, DIN 1045-1 bzw. DIN 1045-3,
- Merkblätter des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins:
 - „Abstandhalter“
 - „Unterstützungen“
 - „Betondeckung und Bewehrung“!

Technische Änderungen vorbehalten

Allgemeiner Hinweis: Nach unserer Ansicht ist diese Information die beste, die zu diesem Zeitpunkt zu diesem Thema gegeben werden kann. Wir geben Ihnen diese Information als möglicherweise hilfreichen Vorschlag für eigene Versuche, die Sie in dieser Richtung vorhaben. Die Informationen sind revisionsbedürftig, sobald weitere Kenntnisse vorliegen. REUSS-SEIFERT übernimmt keinerlei Garantie oder Haftpflicht in Verbindung mit dieser Information.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma REUSS-SEIFERT.

REUSS-SEIFERT GmbH

Wuppertaler Straße 77 · 45549 Sprockhövel
Te. +49 (0)2324 / 9046-0 · Fax +49 (0)2324 / 9046-112
www.reuss-seifert.de · info@reuss-seifert.de