


Ausführung: Vierkantrohr Feuerverzinkt
Entspricht der EU NORM: EN 13374

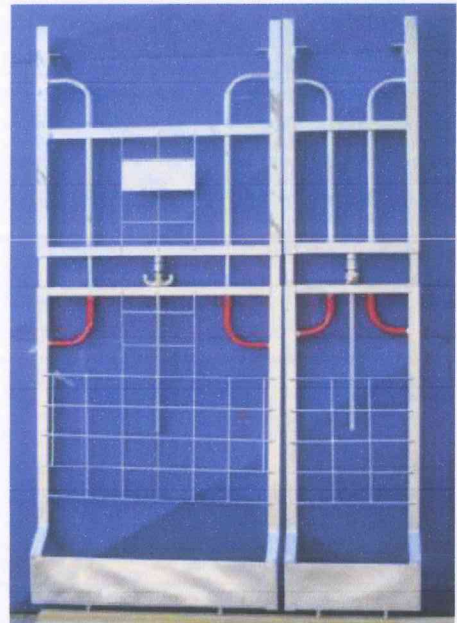

Programm Lang- Protect

Artikel
Breite

Einstellbare Höhe	Gewicht
von / bis	

Lang Protect 750 mm
Lang Protect 600 mm
Lang Protect 450 mm
Transportgestell


1940 mm bis 2420 mm	23,20 kg
	21,50 kg
	17,00 kg
für 20 Stk. 750 mm	
für 30 Stk. 600 mm	
für 40 Stk. 450 mm	

Lang - Safe

Mai 12

Aufstecken - umklappen - fertig !

- * Die perfekte Absturzsicherung beim Betonieren von Wänden zu zweiten Seite hin
- * passend für alle Rahmenschalungen mit Profil 123 x 60 mm
- * einfach Pfosten aufstecken und automatisch sichern beim Schwenken nach außen
- * sichere Montage und Demontage
- * mit Auflagemöglichkeit eines zusätzlichen Bretts als Betonrutsche
- * Verschmutzungen und aufwändiges Reinigen werden vermieden!

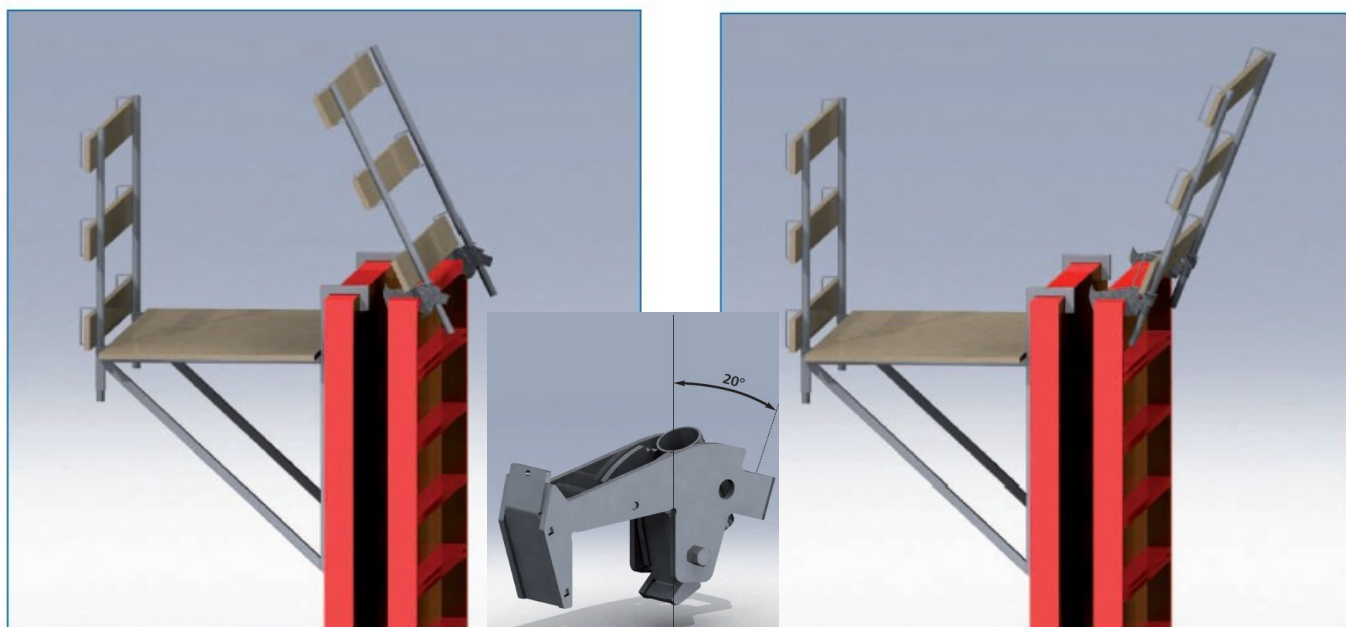

Während der Montage sind Geländerhalter und Bretter zur Betonierbühne geneigt

Nach außen schwenken und automatisch sichern!

