



Einbaumöglichkeiten

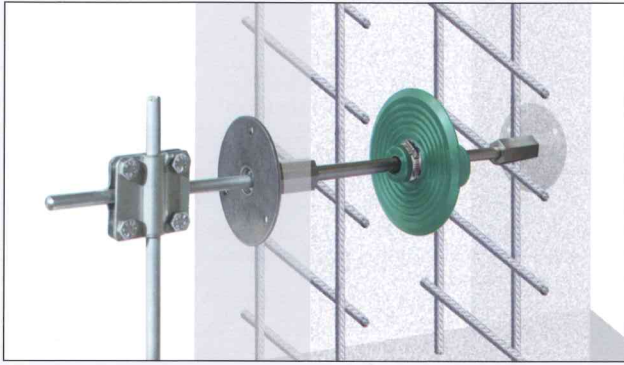

RONDO für Blitzschutz

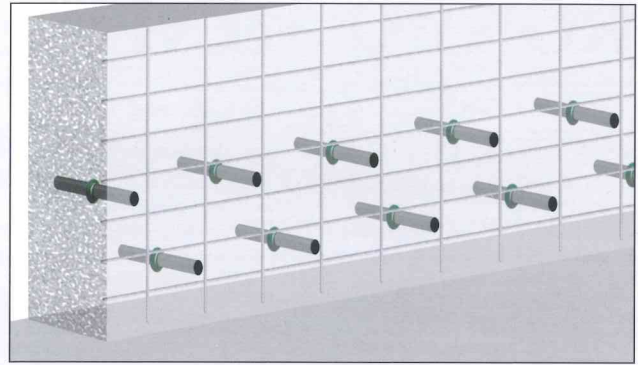

RONDO MINI auf Mauerstärken
Die Spannbänder werden von Hand oder mit der Zange angezogen.



Der Mauerkragen kann auf nahezu alle Rohre aufgebracht werden. Ob Rohre aus Kunststoff, Steinzeug, Beton, Guss oder Stahl, der Mauerkragen dichtet sicher ab.

Auf der Baustelle



Hier sieht man den Rondo, kurz vor der Betonage. Die Ablaufrohre werden sicher und dauerhaft gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet.

RONDO

Mauerkragen

Druckwasserdichte Abdichtung von Rohren und Leitungen in
Betonwänden, Bodenplatten und Schächten

**Druckdicht
50 m Wassersäule**



RONDO Mauerkragen dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 Meter Wassersäule ab. Die Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.

RONDO Produktbeschreibung



Der Mauerkragen wird einbaufertig mit Edelstahlspannbändern geliefert.

Abmessung	Wassersperre	Auflagebreite	Prüfung	Material	Beständigkeit
10 mm – 400 mm	Einfache Wassersperre mit 4 cm	6 cm	50 m Wassersäule	TPE Thermoplastisches Elastomer	Verdünnte Säuren, Laugen, Gülle, Jauche, Gärungsmaische, Öl und Bitumen, Radon, Methangas
450 mm – 1200 mm	Doppelte Wassersperre mit 4 cm	8 cm	40 m Wassersäule	EPDM	Verdünnte Säuren und Laugen, Gülle, Jauche, Gärungsmaische, Eingeschränkt beständig gegen Öl und Bitumen

Einbau



Mauerkragen auf das Rohr schieben



Spannbänder anziehen

Bei Verschmutzung ist die Oberfläche des Rohres zu reinigen.

Abmessungen

RONDO MINI für Mauerstärken



Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung	Verp. / Stück	Gewicht / St.
090870	RONDO MINI 26 Spannbereich 25 - 27 mm	für Mauerstärken aus Kunststoff 22/26 mm Wassersperre 2 cm, Auflagebreite 2,7 cm	Beutel 50 St. inkl. Kunststoffspannbänder	0,035 kg
090873	RONDO MINI 40 Spannbereich 38 - 42 mm	für Mauerstärken aus Faserzement 22/40 mm Wassersperre 2 cm, Auflagebreite 2,7 cm	Beutel 50 St. inkl. Kunststoffspannbänder	0,050 kg

RONDO Abmessungen




Art.-Nr.	Typ	für Rohraußen- abmessungen/mm	Spannbereich von DA/mm bis DA/mm	Verpackung Stück	Gewicht Stück
090890	RO 10	für Blitzschutz Rundleiter	8 10	1	0,13 kg
090892	RO Flach	für Erdungsband	30 x 3,5 mm + 30 x 3 mm	1	0,15 kg
090900	RO 25	25	25 25	1	0,25 kg
090902	RO 32	32	31 32	1	0,25 kg
090904	RO 40	40	39 42	1	0,26 kg
090906	RO 50	50	48 53	1	0,29 kg
090908	RO 63	63	61 64	1	0,32 kg
090910	RO 75	75	72 80	1	0,36 kg
090912	RO 90	90	87 92	1	0,45 kg
090914	RO 110	KG-Rohr DN 100 110	107 115	Umverpackung Karton 50 Stück	0,48 kg
090916	RO 125	KG-Rohr DN 125 125	123 130	Umverpackung Karton 40 Stück	0,51 kg
090918	RO 140	140	137 147	1	0,54 kg
090920	RO 160	KG-Rohr DN 150 160	157 166	Umverpackung Karton 35 Stück	0,62 kg
090921	RO 170	170	167 177	1	0,66 kg
090922	RO 180	180	177 187	1	0,68 kg
090924	RO 200	KG-Rohr DN 200 200	197 207	Umverpackung Karton 30 Stück	0,70 kg
090926	RO 225	225	220 230	1	0,81 kg
090928	RO 250	KG-Rohr DN 250 250	245 260	1	0,89 kg
090930	RO 280	280	275 290	1	0,92 kg
090932	RO 315	KG-Rohr DN 300 315	310 324	1	1,07 kg
090934	RO 355	355	350 365	1	1,18 kg
090936	RO 400	KG-Rohr DN 400 400	395 410	1	1,31 kg
090938	RO 450	450	440 460	1	1,90 kg
090940	RO 500	KG-Rohr DN 500 500	495 515	1	2,15 kg
090942	RO 560	560	555 580	1	2,60 kg
090944	RO 630	630	625 650	1	2,90 kg
090946	RO 710	710	705 735	1	3,00 kg
090948	RO 800	800	795 830	1	3,40 kg
090950	RO 900	900	895 930	1	4,25 kg
090952	RO 1000	1000	995 1030	1	4,45 kg
090954	RO 1200	1200	1195 1240	1	5,75 kg


Durch Einlegen (10 Minuten) in warmes Wasser lassen sich die Mauerkragen noch leichter montieren.

RONDO MINI


Einbau

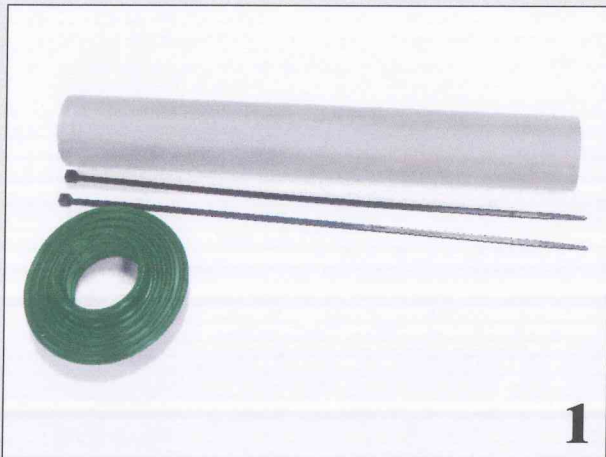


Faserzementmuerstärke
RONDO MINI
2 Spannbänder

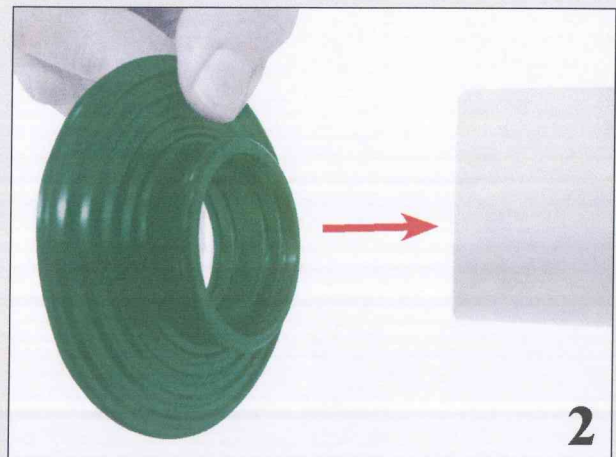

Aufschieben des RONDO MINI auf die Mauerstärke

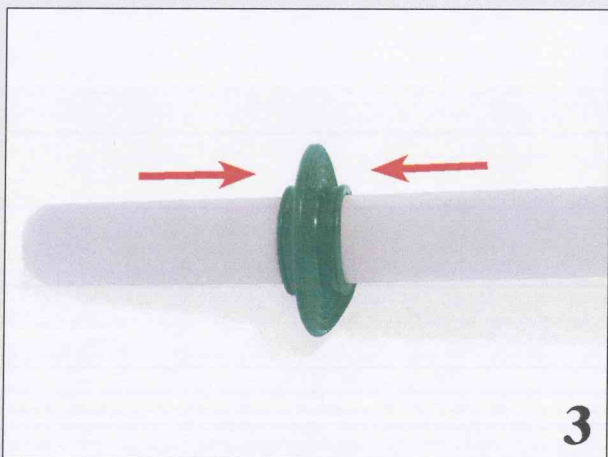

RONDO MINI vor der Befestigung mittig positionieren

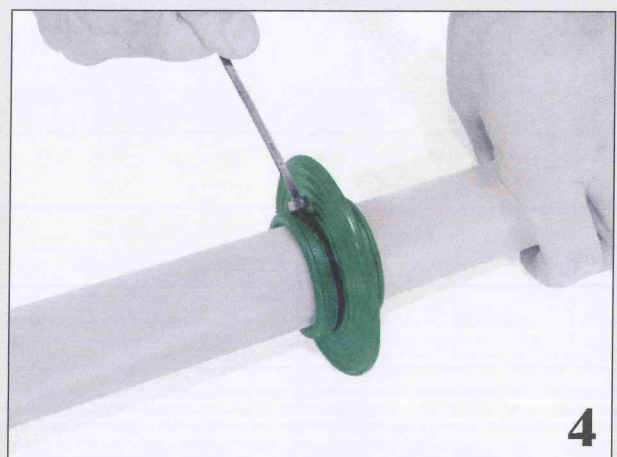

Festes Anziehen der beiden Spannbänder von Hand



Die Spannbänder können auch mit der Zange angezogen werden



RONDO MINI fertig montiert